

KOMPAKTE HEISSPRÄGEMASCHINEN FÜR DIREKTE KABEL-, SCHLAUCH- UND KOMPONENTEN-BESCHRIFTUNG



>> Kombinierbar mit automatischen Abläng- oder Crimpautomaten <<




PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

Markierte Muster der B200 Serie

Geräte der Serie B200 ermöglichen die einfache und permanente Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Kunststoffmaterialien.



PVC-Kabel

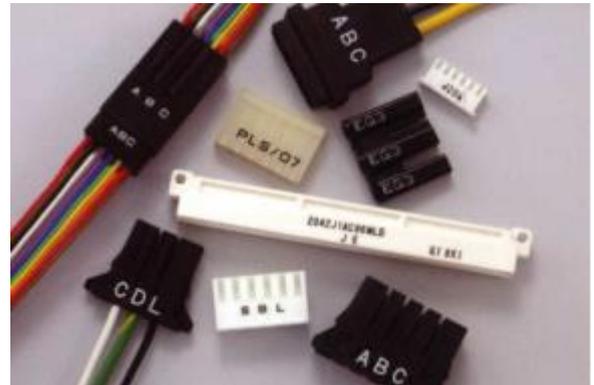

flache PVC-/ Kunststoffkomponenten



Kabelbinder (Nylon)



Steuerkabel



Kunststoff-Formteile



Kunststoff-Schilder

Standard Farbbänder



Standardfarben: schwarz, weiß, rot, gelb
optional: silber

30mm breit für 7 Wahräder

50mm breit für 12 Wahräder

60mm breit für 18 Wahräder



Modell B200P – pneumatische Betätigung

Pneumatische Steuerung mittels Fußschalter – beide Hände frei zur leichten Bestückung.

Gut leserliche und beständige Markierung.

Passend für mittlere und größere Produktionsserien.

Modell B200P7 = 7 Wahräder
Modell B200P12 = 12 Wahräder
Modell B200P18 = 18 Wahräder



Standardschriftgröße

2,4 x 2,4 mm | 1,8 x 1,8 mm | 1,8 x 0,9 mm | 1,2 x 1,2 mm

Modell B200M – Manuelle Betätigung



Manuelle Bedienung

Einfache Handhabung


Robuste Ausführung

Passend für kleinere und mittlere Produktionsserien

Modell B200M7 = 7 Wahräder
Modell B200M12 = 12 Wahräder
Modell B200M18 = 18 Wahräder

Druckkopfvarianten B200 Serie

Druckkopf G (**Wahlradsystem**) für Kabelkennzeichnung oder Schlauchkennzeichnung
7, 12 oder 18 Wahlräder

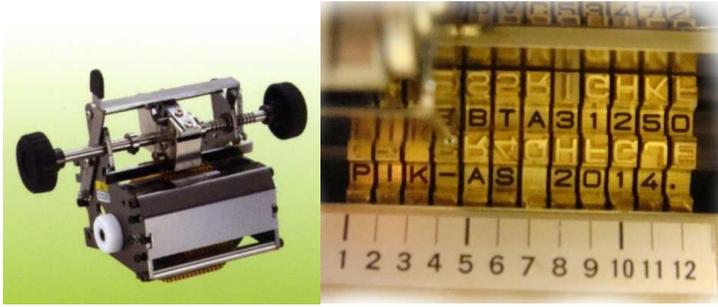


Standardausführung pro Wahlrad:

40 Zeichen mit Buchstaben (A-Z),
Zahlen (0-9), Zeichen (+,-/,.) und ein
Leerzeichen

Type C= gekrümmt
Type F = flach

Druckkopf T (**Schriftsatzsystem**) für PVC-Steckerbeschriftung und flache Materialien

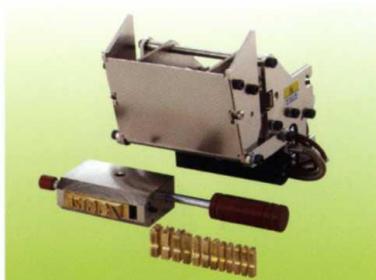

Beispiel einer Fertigungslinie mit Einzieh- Abläng- und Abisolierautomat sowie Beschriftung mit unserem Markiergerät, Type B200P.

	B200P – 7* 12* 18*	B200M – 7* 12* 18*
Markiermethode	Heißprägeverfahren	
Betriebsart	pneumatisch	Handbetätigung
Schriftgröße	** 2,4 (H) x 2,4 (B) mm	
Schreibfacetten/ Wahlräder	40 Zeichen graviert mit Buchstaben (A-Z), Zahlen (0-9), Zeichen (+,-/,.) und ein Leerzeichen.	
Type der Facetten	** C (gekrümmt) für Kabel oder F (flach) für Schläuche	
Leistung	200 W	100 W
Maße	290 (B) x 330 (L) x 390 (H) mm	260 (B) x 290 (L) x 360 (H) mm
Nettogewicht	19 kg	11 kg
* Anzahl der Wahlräder	** Die oben genannten Spezifikation können sich gemäß Kundenanforderungen ändern.	

Die tatsächliche Farbe der Produkte kann etwas anders aussehen als auf den Fotos in den Prospekten.
Die Information, die in diesem Prospekt enthalten ist, kann ohne Ankündigung geändert werden.



Before using the machine, be sure to read the Instruction manuals and understand the proper usage of the machine.