


MODEL SP6600

HOTMARKER

AUTOMATICKÝ POPISOVAČ KÁBLOV PRE PVC HADICE, SMRŠŤOVAČKY A ETIKETY

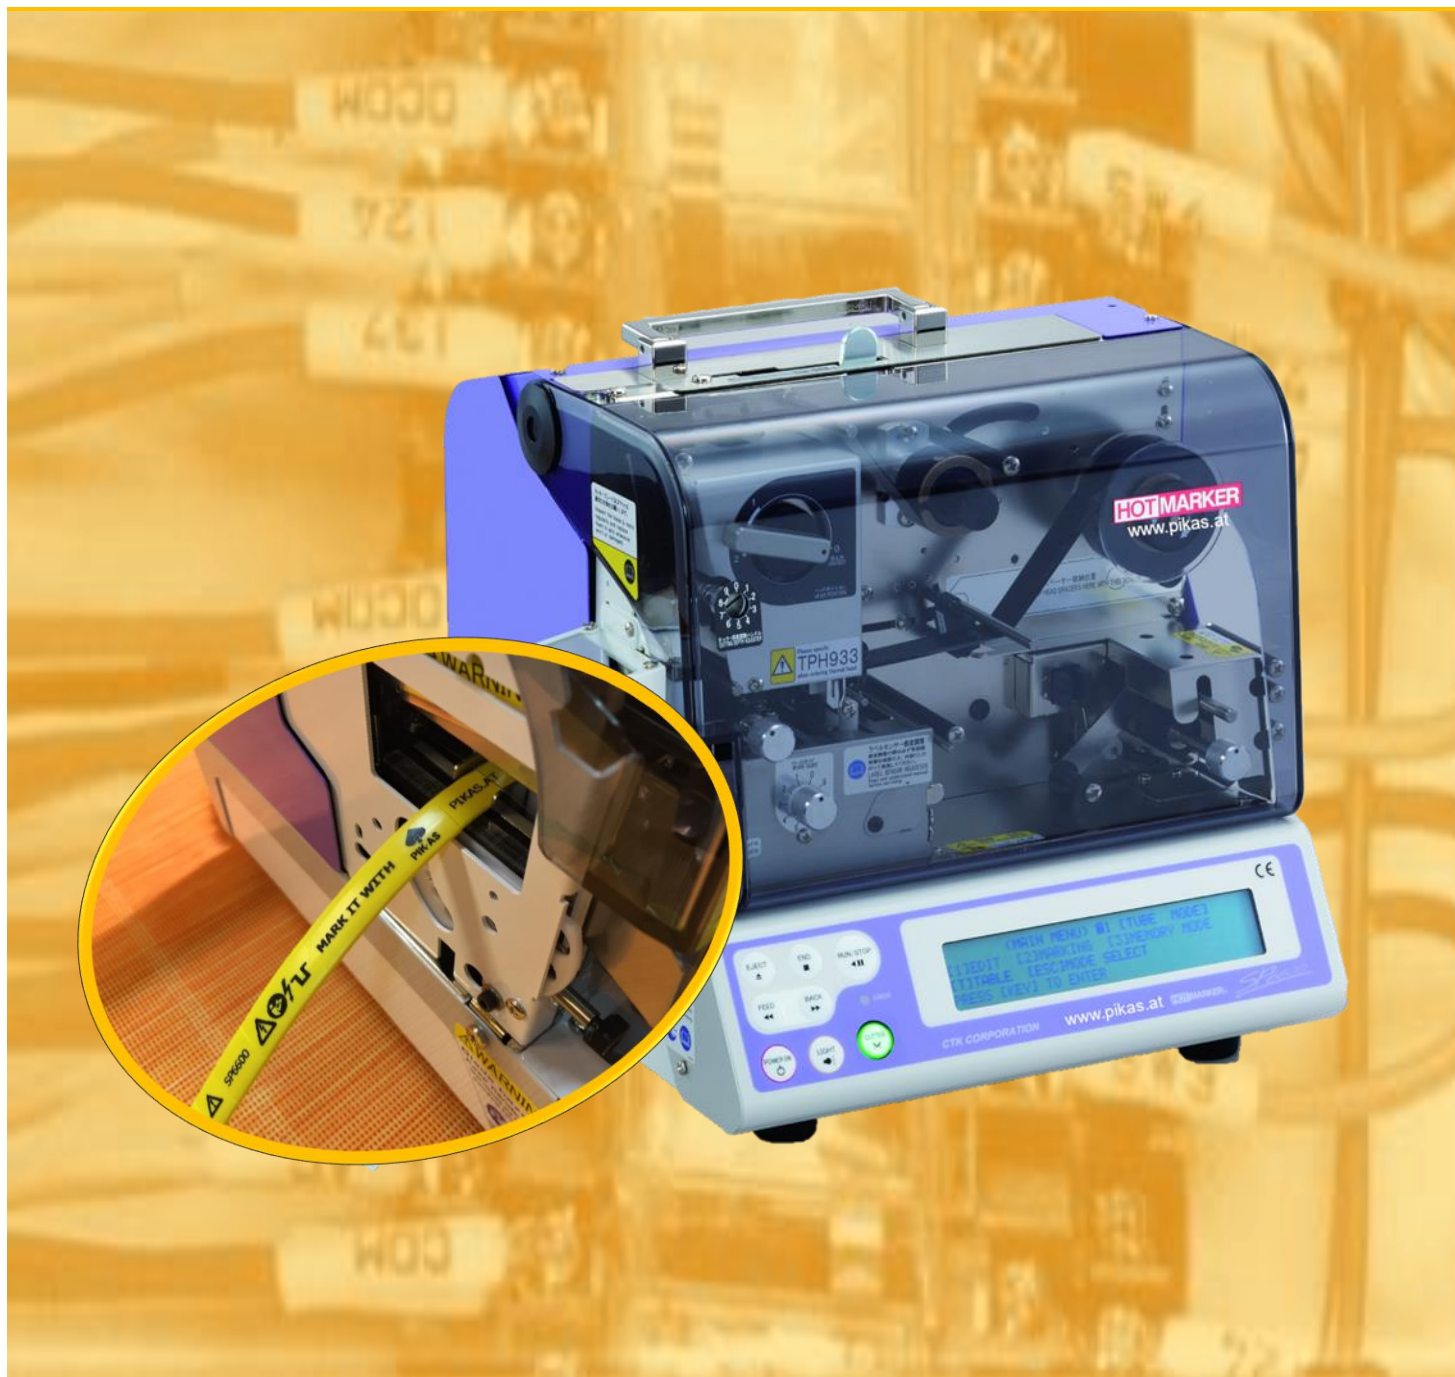


PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

MODEL SP6600

Priemyselné aplikácie:

Naše značkové zariadenia sú používané pre identifikáciu káblov v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad:

- ✓ rozvádzače | výroba rozvádzačov
- ✓ výroba káblových zväzkov
- ✓ priemyselné inštalácie
- ✓ výroba úžitkových vozidiel | stavba | stavba lodí
- ✓ stavba koľajových vozidiel
- ✓ automobilový priemysel

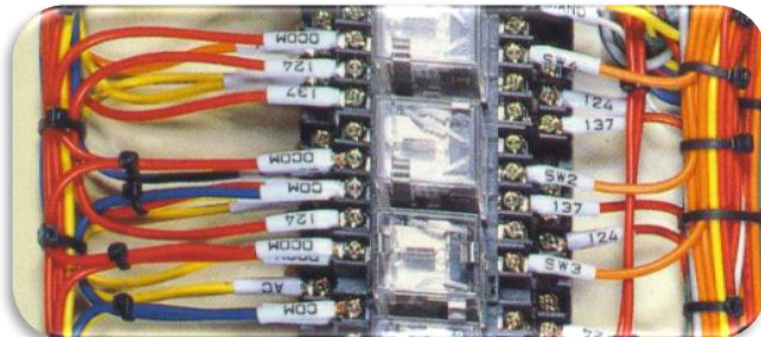

Použitie:

Model SP 6600 môže úsporne označovať a rezať rôzne typy hadičiek z PVC alebo smršťovačky.

Komerčne dostupné hadice na kotúčoch môžu byť spracované jednotlivo bez viazania a obmedzení výrobcu.



Použiteľné hadice a veľkosti:

PVC hadice a smršťovačky

vonkajší priemer: 2,0 - ca. 28,0mm

stlačené naplocho: 2,0 - ca. 45,0mm

Označené vzorky:



Cyrilické znaky



PIK-AS
AUSTRIA


PIK-AS Austria GmbH – Mariasdorf 140a - AT-7433 Mariasdorf

Pripojenie k PC | USB

Jednoduché pripojenie pomocou USB

Priložený softvér a doplnkový modul od spoločnosti PIK-AS umožňujú:

- ✓ efektívne využívanie popisovacích údajov s náhľadom obrazovky a oknom na odhaľovanie chýb
- ✓ použitie písma systému Windows®
- ✓ je možný tlač čiarového kódu
- ✓ tlač symboly, logá, špeciálne znaky (voliteľné)
- ✓ cyrilické znaky

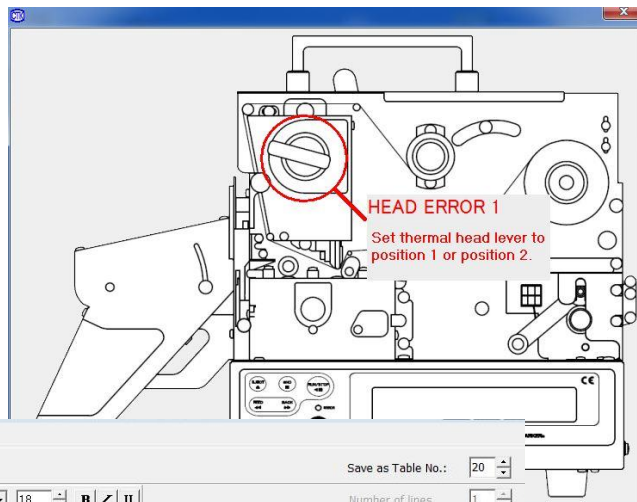

Data Configuration

pik-as_Font-Logo 18 B U

LINE	QTY	INPUT DATA
0001	1	MARK IT WITH
0002	1	▲
0003	1	PIKAS.AT
0004	1	▲
0005	1	SP6600
0006	1	▲
0007	1	▲

Data Configuration

pik-as_Font-Logo 18 B U

COMMENT

WORK MODE TUBE

CHARACTER SIZE 2.4x2.4(HOR)

DIRECTION PARALLEL

HOR. PITCH 3,0

VER. PITCH 1

CUTTER POSITION 68,5

FEED ADJ. 100,0 Calculate

Y ADJ. 300

Y MAX 80

LENGTH 10,0

NUMBERING(10/16) DECIMAL

FRONT SPACE 2,0

REAR SPACE 2,0

DENSITY 180

ROOP MODE PER AREA

LABEL POSITION 50,0

TUBE CUT ADJ. 100,0

CUT TYPE NO CUT

NUMBER OF SETS 2 SETS

Vertical Alignment Center

Horizontal Alignment Centered

Save as Table No.: 20

Number of lines 1

LENGTH

HOR. PITCH


VER. PITCH

FRONT SPACE REAR SPACE

1 2 3 4

Použitie bez počítača | Stand-Alone Version

Pripojenie klávesnice umožňuje použitie zariadení bez pripojenia k počítaču. Pre ľahké ovládanie je k dispozícii LCD displej s integrovanou pamäťou.

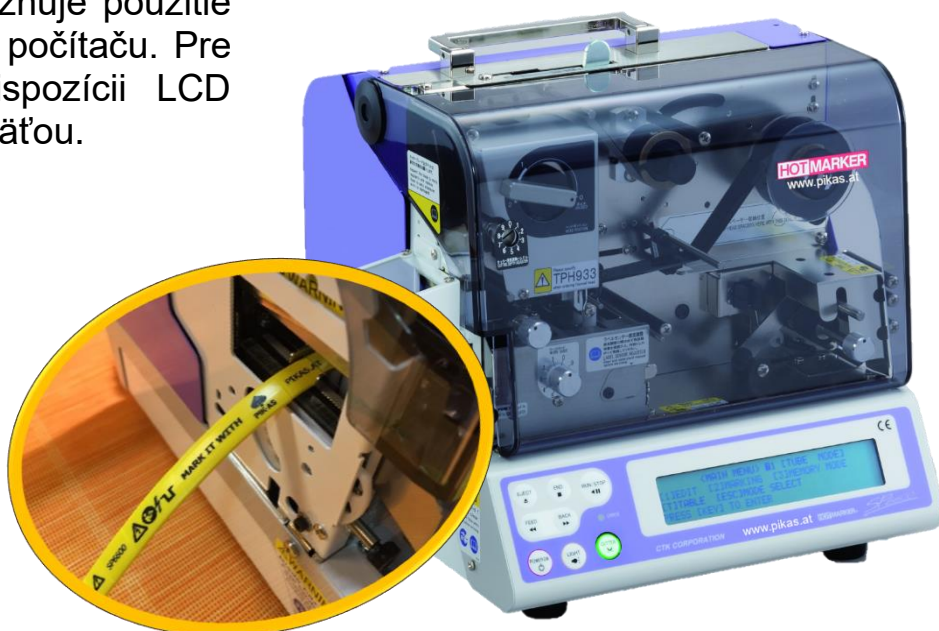

Technické špecifikácie SP6600

SYSTÉM POPISOVANIA		hlavica pre tepelnú tlač
TYP HLAVY PRE TEPELNÚ TLAČ		TPH933
POUŽITIE	PVC hadice smršťovačky	priemer od 2,0mm do 28,0mm stlačené naplocho až do šírky 45mm
DRUHY PÍSMÁ		originálne druhy písma CTK + PIK-AS špeciálne písmo (voliteľné)
ŠTANDARDNÉ PÍSMO (BEZ POUŽITIA DODANÉHO SOFTVÉRU)	VEĽKOSŤ PÍSMÁ & USPORIADANIE	2,4 x 2,4 mm (HOR/VER) 1,8 x 1,8 mm (HOR/VER)
		2,4 x 1,2 mm (HOR/VER) 1,8 x 0,9 mm (HOR/VER)
		3,0 x 2,4 mm (HOR/VER) 2,0 x 1,2 mm (HOR/VER)
		5,0 x 3,0 mm (HOR) 2,7 x 1,2 mm (HOR)
VRÁTANE ZNAKOV		číslice 0-9 veľké písmeno: A-Z malé písmeno: a-z značka + - / . etc.
ŠPECIÁLNE PÍSMÁ	1	VEĽKOSŤ PÍSMÁ 2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR)
		TYP PÍSMÁ 6 9 _ (podčiarknuté) predinštalované
	2	VEĽKOSŤ PÍSMÁ 4,0 mm 5,0 mm 5,5 mm
		TYP PÍSMÁ 6 9 _ (podčiarknuté) predinštalované
ČÍSLOVANIE		automatické číslovanie až 4-znaky
DÁTOVÝ DISPLAY		biele LCD podsvietenie (40 znakov x 4 riadky)
PRIPOJENIE		1x USB
PAMÄŤ		max. 1000 riadkov v hlavnej pamäti a rozšírenej pamäti voliteľné
VÝROBNÁ KAPACITA		ca. 4500 kusov za hodinu (v režime hadice, 5 číslic x 1 značková čiara na 20 mm dlhej hadici)
PRÚD / NAPÄTIE		110-240 VAC, 50/60 Hz
DIMENZIE		440 (D) x 280 (Š) x 305 (V) mm
HMOTNOSŤ		12,5 kg

Software CTKPCMS pre Windows pre SP6600

Zahrnuté v dodávke

POŽIADAVKY NA PC	operačný systém	Windows Vista (32-bit) /7/8
	hardware	PC s funkciami, ktorý je odporúčaný pre každý OS a pripojenie USB
	RAM	minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší
FUNKCIA IDENTIFIKÁCIE ČIAROVÝCH KÓDOV	Pevný disk	minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší
	symbolika	symbolika kompatibilný s kódom 39 / ďalšie kódy na vyžiadanie
	veľkosť písma	40 bodov a viac
	kontrolné číslice	môžu byť pripojené skúšobné číslice modulu 43
odporúčaná aplikácia		PVC hadice priemer od 4.0mm a väčšie (len pre označenie čiarového kódu), etikety

PIK-AS Austria špeciálne znaky (voliteľné)



Špeciálne loga na vyžiadanie

Farebné pásky

Ref.	šírka (mm)	dĺžka (mm)	farba	využitie
S611-20	20	200	čierna	PVC hadice
S625-20	20	200	biela	
S619-20	20	200	čierna	
S629-20	20	100	biela	polyolefin smršťovačky

Špeciálne farby na vyžiadanie



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



**PRED POUŽITÍM ZARIADENIA PREČÍTAJTE
SI NÁVOD NA OBSLUHU**



* Technické zmeny vyhradené. Symbolické fotky

www.pikas.at