

МОДЕЛЬ SP8600

HOTMARKER

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТРУБОК,
ЭТИКЕТОК И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**




PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

МОДЕЛЬ SP8600

Промышленное применение:

Автоматы этой серии широко используются для маркировки проводов во многих отраслях производства, таких как:

- ✓ Произ-во распределительных шкафов
- ✓ Изготовление кабельных жгутов
- ✓ Монтаж промышленных установок
- ✓ Коммерческий транспорт | Авиация | Судостроение
- ✓ Ж/Д транспорт
- ✓ Автомобильная промышленность

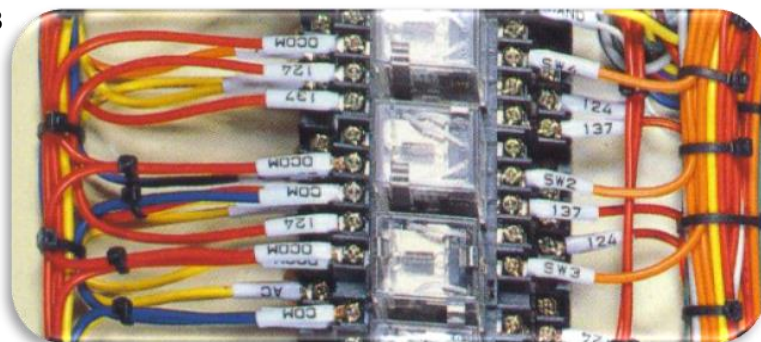

Применение:

Модель SP8600 может маркировать и резать различные виды ПВХ – или термоусаживаемые трубки без больших затрат.

Все имеющиеся в продаже трубки в рулонах могут быть индивидуально обработаны без производственных ограничений.

Подходящие трубки и размеры:

ПВХ – и термоусадочные трубки

Внешний диаметр: от 2,0 – до 28,0 мм

В сплюсненном виде: от 2,0 – до 45,0 мм



Промаркированные образцы:



Kyrillische Schriftzeichen




PIK-AS Austria GmbH – Mariasdorf 140a - AT-7433 Mariasdorf

PC | USB подключение

Легкое подключение через USB порт.


Пакет программного обеспечения “СТКPCMS” и специальных возможностей от PIK-AS:

- ✓ Управление данными с помощью предварительного просмотра и окон ошибок на дисплее
- ✓ Использование Windows® шрифта
- ✓ Печать 39 штрихкодов
- ✓ Печатные символы, логотипы, специальные знаки (дополнительно)
- ✓ Кириллица

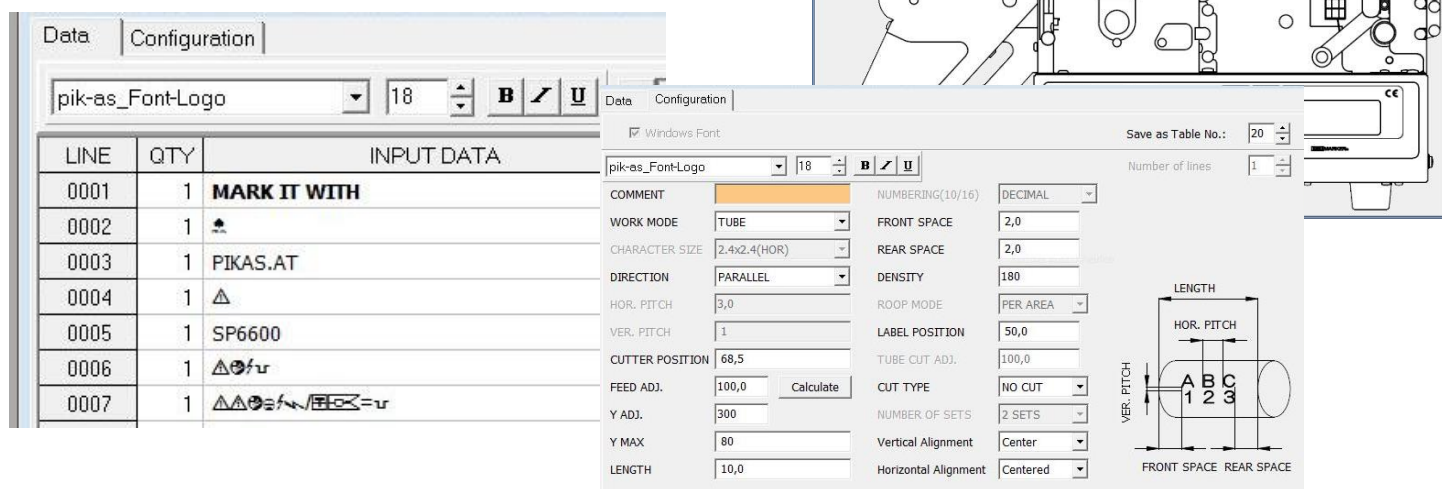

Автономный режим | Stand-Alone Version

Дополнительная клавиатура позволяет работать в автономном режиме через меню LCD дисплея и встроенной памяти.

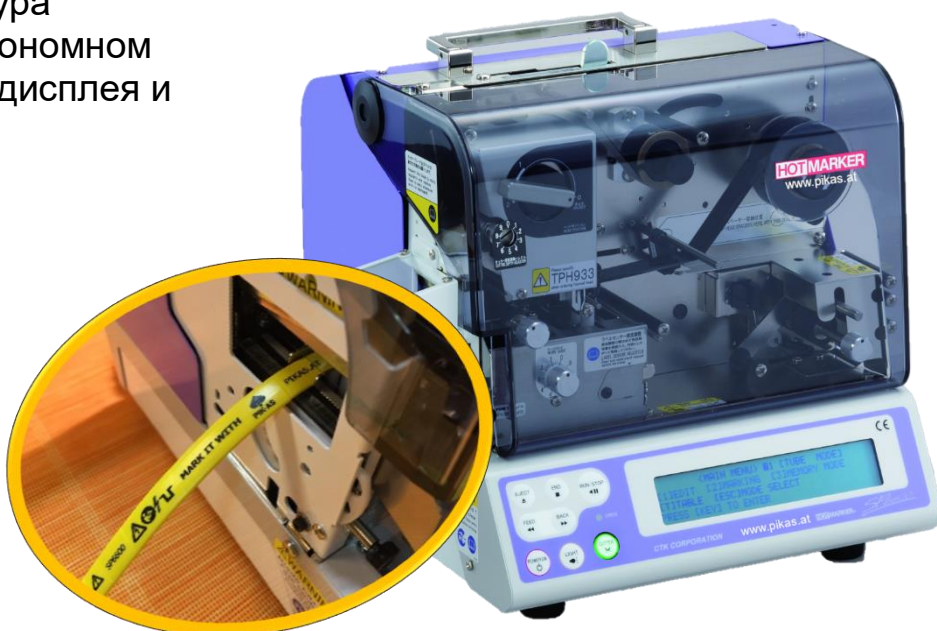

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SP8600

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ			ТЕРМОГОЛОВКА		
МОДЕЛЬ ТЕРМО-ГОЛОВКИ			ТРН933		
ПРИМЕНЕНИЕ		ПВХ-ТРУБКИ ТЕРМОУСАД. ТРУБКИ	от 2.0 мм до 28.0 мм в сплюсненном виде до 45 мм (прибл.)		
ТИПЫ ШРИФТОВ			СТК оригинальный шрифт + PIK-AS спец. шрифт (дополнительно)		
СТАНДАРТНЫЙ ШРИФТ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)		РАЗМЕР И НАПРАВЛЕНИЕ СИМВОЛОВ	2,4 x 2,4 мм (ГОР /ВЕРТ)		1,8 x 1,8 мм (ГОР /ВЕРТ)
			2,4 x 1,2 мм (ГОР /ВЕРТ)		1,8 x 0,9 мм (ГОР /ВЕРТ)
			3,0 x 2,4 мм (ГОР /ВЕРТ)		2,0 x 1,2 мм (ГОР /ВЕРТ)
			5,0 x 3,0 мм (ГОР)		2,7 x 1,2 мм (ГОР)
		СИМВОЛЫ		Нумерация от 0 до 9 Заглавные: A-Z Строчные: a-z Знаки + - / . и т.д.	
ФУНКЦИЯ НУМЕРАЦИИ		1	РАЗМЕР СИМВОЛОВ	2,4 x 2,4 мм (ГОР) 3,0 x 2,4 мм (ГОР)	
			ВИД СИМВОЛОВ	6 9 _ (без использования программного обеспечения, входящего в комплект поставки) предустановлено	
		2	РАЗМЕР СИМВОЛОВ	4,0 мм 5,0 мм 5,5 мм	
			ВИД СИМВОЛОВ	6 9 _ (без использования программного обеспечения, входящего в комплект поставки) предустановлено	
ФУНКЦИЯ НУМЕРАЦИИ			От автоматической до четырёхзначной		
ДАННЫЕ ДИСПЛЕЯ			LCD с контражурным светом (40символов x 4 строки)		
ИНТЕРФЕЙС			3x USB		
БАЗА ДАННЫХ			макс. 1,000 строк в главной памяти и доп. опция памяти		
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ			Около 4,900 маркировок в час (в режиме TUBE, 5 символов x 1 линия маркировки на 20 мм трубке)		
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			110-240 VAC, 50/60 Hz		
РАЗМЕРЫ			432 (Ш) x 280 (В) x 302 (Д) мм		
ВЕС			12,0 кг		

ПО СТКPCMS для Windows для SP8600

Входит в комплект поставки

ТРЕБУЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ PC	Операционная система (ОС)	Windows 8.1/10
	Оборудование	ПК с функциями подходящими для любой ОС и оснащенный USB портом
	RAM	мин. объем рекомендованный для каждой ОС или более
	Жесткий диск	мин. объем рекомендованный для каждой ОС или более
ФУНКЦИИ ШТРИХ-КОДА	Символика	Считаемый с кодом 39 / другие коды по запросу
	Размер символов	40 pt и больше
	Контрольная цифра	Модуль 43 контрольные цифры могут быть добавлены
	Рекомендуемая область применения	ПВХ-трубки от O.D. 4.0мм и больше (только для маркировки штрих-кода), этикетки и пластины

PIK-AS Austria специальные символы (дополнительно)



Специальные знаки по запросу

Цветная лента

Тип.	Шир (мм)	Длина (мм)	Цвет	Применение
S611-20	20	200	Черн	ПВХ – трубки
S625-20	20	200	Белый	
S619-20	20	200	Черн	Термоусадочные трубки, полиолефин
S629-20	20	100	Белый	
Спец. цвета по запросу				



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ, ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



* Возможны технические изменения. Символическое фото